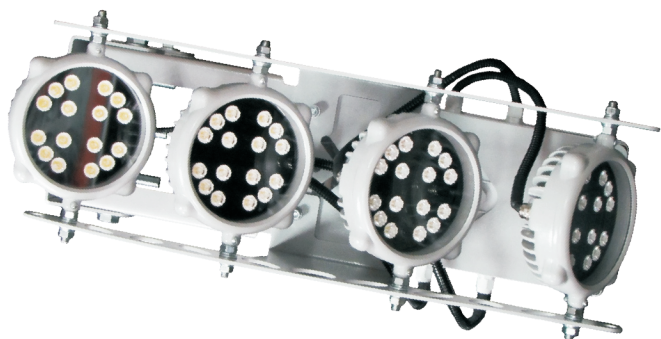
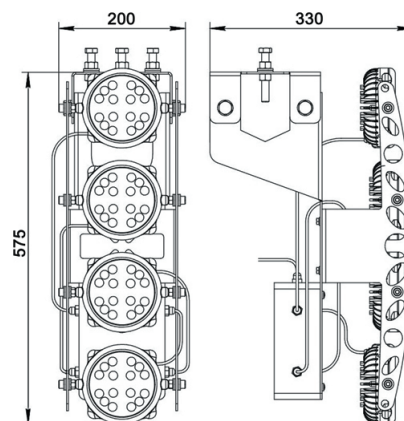


“ORION”

Svítlidla jsou určeny k osvětlení venkovních prostorů, sportovišť, parkovišť a nábvoří, železničních tras, pro architekturní osvětlení.
Konstrukce nové řady svítidel rozšiřuje možnosti jejich běžného použití.
Možnost přizpůsobení svítidel různým potřebám nasvícení


Konstrukce:

Svítlidla ORION se skládají ze 4 modulů, umístěných na ocelové konstrukci.
Těleso optické části a držák jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku.
Držák umožňuje otáčení optické části ve svislé rovině.
Zdrojem světla je integrovaný modul LED. Do modulů mohou být instalovány čočky s úhlem 25°, 40° nebo 60°. Optický kryt je vyroben z PC.
Svítlidlo může být provozováno při teplotě -50 °C až +45 °C a relativní vlhkosti 80%.

**řada
“ORION”**

	spotřeba energie, W	světelný tok, lm	chromatická teplota	index podání barev	jmenovité napětí, V	účinnost	stupeň ochrany	životnost	záruka	křivka svítivosti	hmotnost, kg
SDO 01-160-001	160W	14 500	5000°K	>72	~230	0,96	IP65	50 000h	5 let	K1,K2,K3	9,4 kg

*Výrobce může změnit parametry výrobků bez ovlivnění jejich spotřebitelských vlastností.

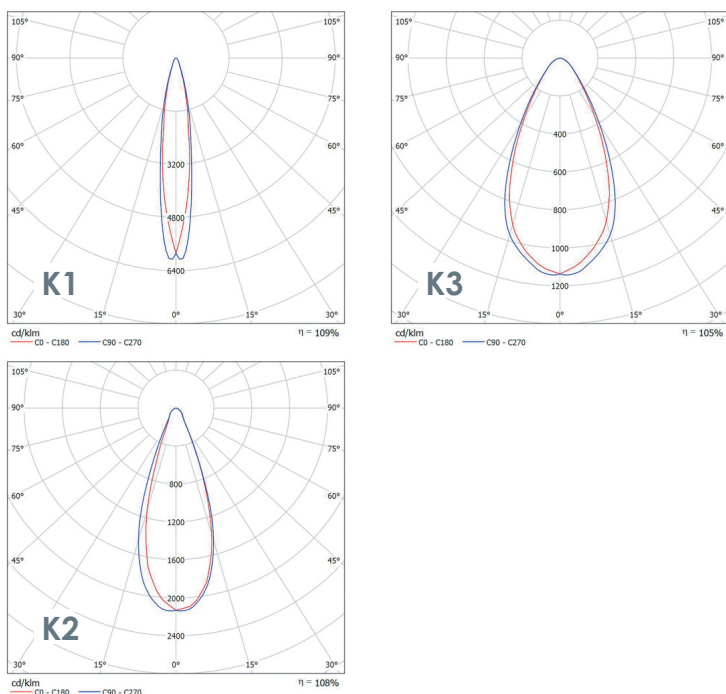Křivky svítivosti ****Intenzita osvětlení ****

** Data jsou uvedena pouze pro informační účely.
Skutečné výpočty provádí specialisté společnosti

