

"SPEKTRUM"




Svítilno SPEKTRUM je určeno pro osvětlení vnitřních i venkovních prostorů, osvětlení sportovišť, parkovišť a nádvoří, železničních tras, pro architekturní osvětlení, pro použití na stavbách.


Konstrukce:

Svítilna se skládají ze 3 nebo 4 modulů, umístěných na ocelové konstrukci. Každý z modulů se může otáčet kolem podélné osy do úhlu 30°. To umožňuje optimálním způsobem směřovat světelný tok svítidla. Zdrojem světla je integrovaný modul LED. Do modulů mohou být instalovány čočky s úhlem rozptýlu 25°, 40° nebo 60°. Optický kryt je vyroben z PC. Pracovní poloha svítidla je libovolná. Svítidlo může být provozováno při teplotě -50 °C až +45 °C a relativní vlhkosti 80%. Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.

SDO 02-120-001

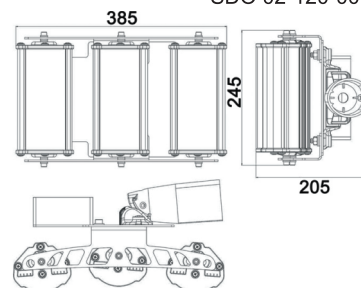




SDO 02-200-001

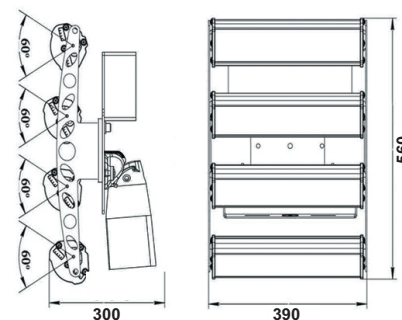řada
"SPEKTRUM"

	spotřeba energie, W	světelný tok, lm	chromatická teplota	index podání barev	jmenovité napětí, V	účinnost	stupeň ochrany	životnost	záruka	křivka svítivosti	hmotnost, kg
SDO 02-120-001	120W	9 000	5000°K	>72	~230	0,96	IP65	50 000h	5 let	K1,K2,K3	7,2 kg
SDO 02-200-001	200W	18 000	5000°K	>72	~230	0,96	IP65	50 000h	5 let	K1,K2,K3	13,3 kg


*Výrobce může změnit parametry výrobků bez ovlivnění jejich spotřebitelských vlastností.

Křivky svítivosti **



Intenzita osvětlení **

** Data jsou uvedena pouze pro informační účely. Skutečné výpočty provádí specialisté společnosti

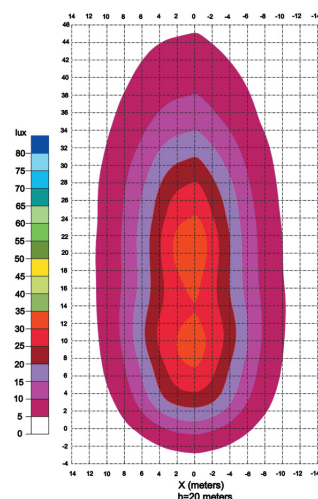

SDO 02-200-001