



“X-MODEL” SDU 05-150-001

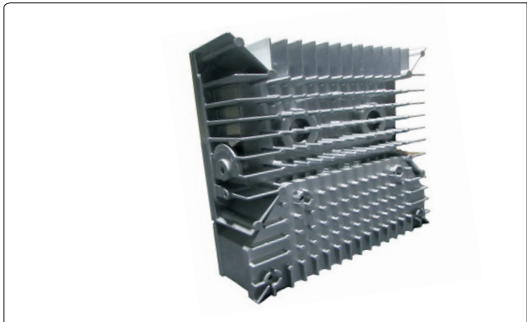

Svítlidlo X-MODEL je určeno pro osvětlení venkovních prostorů, hal, skladů, sportovišť, parkovišť a nádvostí, železničních tras, pro architekturní osvětlení.

Konstrukce:

Svítlidlo se skládá z hliníkového pouzdra a otočného držáku. Montáž svítlidla na nosný podklad se provádí pomocí vrutů nebo závitových šroubů. Zdrojem světla je integrovaný modul LED. Optický kryt je vyroben z PC. Pracovní poloha svítlidla je libovolná. Svítlidlo může být provozováno při teplotě -50 °C až +45 °C a relativní vlhkosti 80%. Konstrukce svítlidla nevyžaduje zvláštní údržbu.

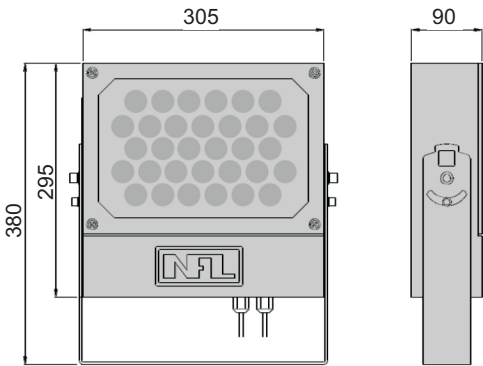

Kód produktu	řada “X-MODEL”												
		spotřeba energie, W	světelný tok, lm	chromatická teplota	index podání barev	jmenovité napětí, V	účinnost	stupeň ochrany	životnost	záruka	křivka svítivosti	hmotnost, kg	
XM150-13,0-4A3	SDU 05-150-001	150W	13 000	4000°K	>80	~230	0,97	IP65	50 000h	5 let	A3	7,3 kg	

Křivky svítivosti

